


ANTENA DIRECTIVA DE RADIO Y TV ANTENA TX-RX

La **ANTENA TX-RX** de tipo yagi puede ser utilizada en polarización vertical u horizontal, y se fabrica en aluminio con abrazaderas de acero inoxidable. Esta antena de buena calidad y bajo precio destaca por su direccionalidad, probada inalterabilidad radioeléctrica, alta ganancia, un ligero peso y gran resistencia a la intemperie.

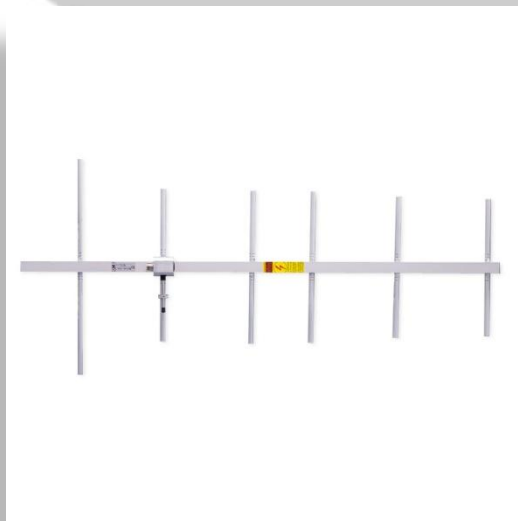

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RANGO DE FRECUENCIA	175-800MHz (en sub-bandas de 20 MHz) 800-960MHz (en sub-bandas de 40MHz)
IMPEDANCIA	50Ω
POTENCIA MÁXIMA	200W
GANANCIA	10dBd para 175-800MHz 14dBd para 800-960MHz
POLARIZACIÓN	Lineal
CONECTOR DE ENTRADA	N(H)
VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO	177Km/h
MATERIAL	Aluminio anodizado
ROE TÍPICO	1.2:1 (<-20dB return loss)
MONTAJE	Tubo 1-3"

broadcast your _ world



ANTENA DIRECTIVA TX-RX

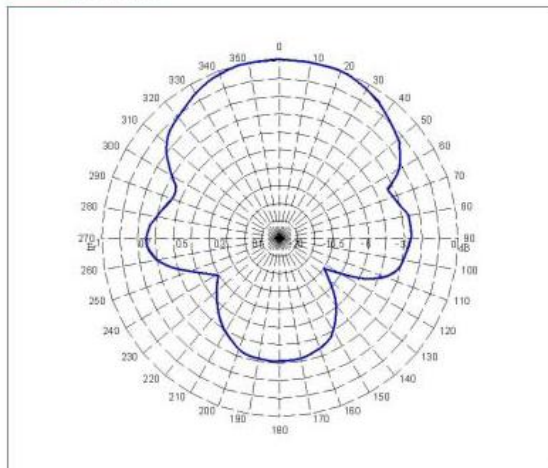


DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL
400-430MHz

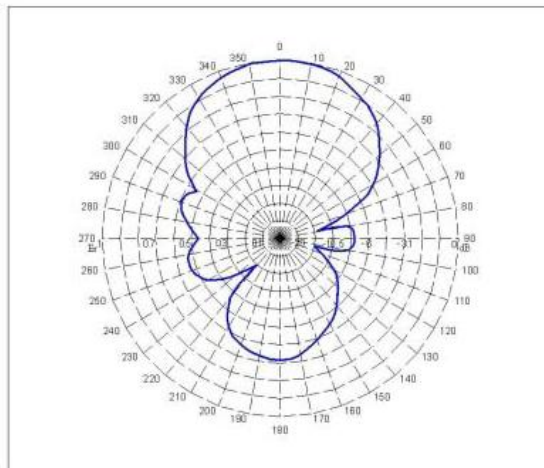


DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL
400-430MHz

Nota: OMB puede fabricar una antena ajustada a sus necesidades tanto en frecuencia como en ganancia.

** Las imágenes y/o características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.*

broadcast your _ world

OMB BROADCAST
www.omb.com

OMB EUROPA
C/ Paraguay 6, P.I. Centrovía
50198 La Muela
Zaragoza, España
europa@omb.com
comercial@omb.com

OMB AMÉRICA
3100NW 72nd. Ave. Unit 112
MIAMI, Florida 33122
USA
usa@omb.com